

ロングライフで明るく省エネ

# 蛍光灯形 LED直管ランプ

## 電源内蔵タイプ



環境対策

節電対策

コスト削減

約40000時間の長寿命LED蛍光灯ランプ。紫外線、赤外線がほとんど出ないので、被照射物の退色を軽減!!ランプの水銀含有率0%、環境に優しいランプです。

### ■サンクレドLED直管蛍光灯ラインナップ

形	品番	定格寿命	消費電力	ビーム角	照度(lux)1m	全光色(lm)	タイプ	色温度	特徴
110形	LOS-W240/46(NK)	約40000時間	46W	180度	約920lux	約4900lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	110形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
65形	LOS-W150/25(N)	約40000時間	25W	180度	約690lux	約2500lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	65形 両側AC直結タイプ
40形	LOS-W120/25(NNK)	約40000時間	25W	180度	約710lux	約3125lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	40形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	LOS-C120/21(NK)	約40000時間	21W	180度	約740lux	約2350lm	電源内蔵型 クリアカバー	6000K 4500K 3000K	40形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	LOS-W120/21(NK)	約40000時間	21W	180度	約520lux	約2350lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K 4500K 3000K	40形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
32形	LOS-C83/13(NK)	約40000時間	13W	180度	約540lux	約1400lm	電源内蔵型 クリアカバー	6000K	32形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
30形	LOS-C63/12(NK)	約40000時間	12W	180度	約475lux	約1200lm	電源内蔵型 クリアカバー	6000K	30形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
20形	SUN-W60/10(NNK)	約40000時間	10W	180度	約390lux	約1350lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	20形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	LOS-C60/10(NK)	約40000時間	10W	180度	約410lux	約1000lm	電源内蔵型 クリアカバー	6000K	20形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	LOS-W60/10(NK)	約40000時間	10W	180度	約315lux	約1000lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	20形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
15形	SUN-C43/7(NK)	約40000時間	7W	180度	約335lux	約800lm	電源内蔵型 クリアカバー	6000K	15形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
10形	SUN-C35/5(NK)	約40000時間	5W	180度	約245lux	約600lm	電源内蔵型 クリアカバー	6000K	10形 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ


※luxは6000Kにて算出しています。

※LED専用器具も取扱いしております。


### 配線方法

LED灯・取付器具内結線図

商用電源 AC100/200V(50/60Hz)

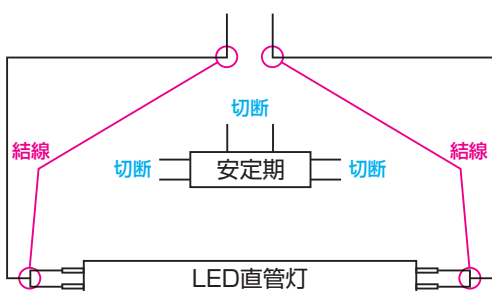

### 直管型LED導入による費用対コスト(100本で試算)

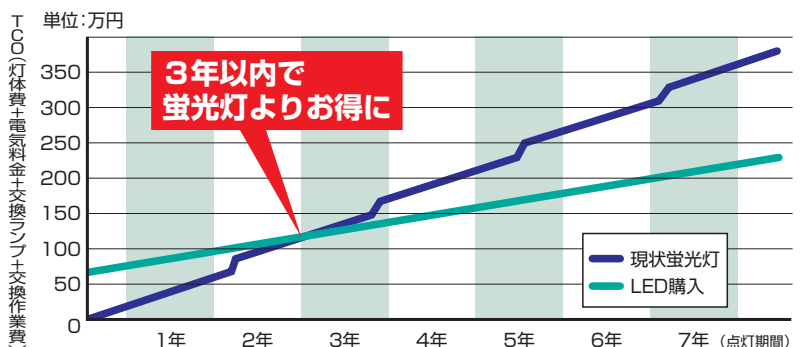

- ◆ 蛍光灯からは約50%コスト削減
- ◆ 2年保証付き



蛍光灯用安定器装着のままLED装着は危険です。