


取扱商品のご案内

- ・ 蛍光灯形LED直管ランプ(電源内蔵タイプ) …… 1
- ・ 蛍光灯形LED40型直管ランプ (マルチ給電方式) …… 2
- ・ LED直管ランプ(調光) …… 3
- ・ コンパクトLED蛍光灯 FDL/FHT …… 4
- ・ 4ピンタイプLED蛍光灯 FPL/FML …… 5
- ・ 水銀灯代替コーン形・サークル丸形 …… 6
- ・ 専用器具 …… 7
- ・ 専用器具・変換延長ソケット・落下防止金具 …… 8
- ・ LEDセンサーライト …… 9
- ・ 暮らしのあんしん緊急防災セット …… 10
- ・ スマートステア オゾン発生器 …… 11
- ・ エコソープマジカル(油脂分解洗浄剤) …… 12
- ・ マジカルプラス …… 13

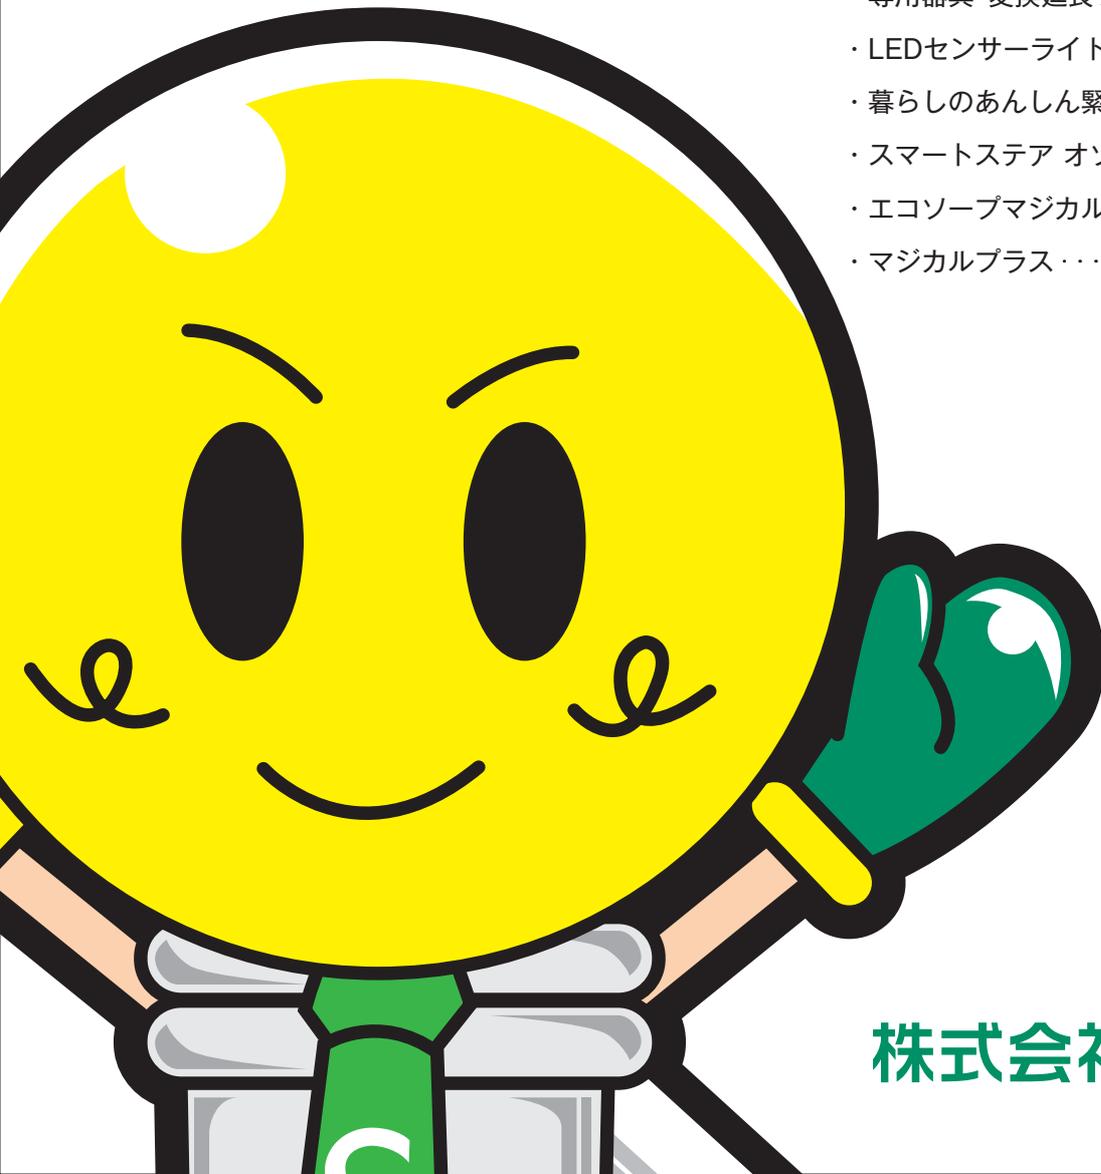

蛍光灯形LEDランプ

ロングライフで明るく省エネ 蛍光灯形 LED直管ランプ 電源内蔵タイプ



環境対策

節電対策

コスト削減

約40000時間の長寿命LED蛍光灯ランプ。紫外線、赤外線がほとんど出ないので、被照射物の退色を軽減!!ランプの水銀含有率0%、環境に優しいランプです。

■サンクレドLED直管蛍光灯ラインナップ


形	品番	定格寿命	消費電力	ビーム角	照度(lux)1m	全光束(lm)	タイプ	色温度	特徴
110形	LOS-W240/46(NK)	約40000時間	46W	180度	約950lux	約7360lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	SC-W240/46(NK)	約40000時間	46W	180度	約880lux	約5980lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
65形	LOS-W150/25(NK)	約40000時間	25W	180度	約710lux	約3750lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
63形	LOS-W118/25(NK)	約40000時間	25W	180度	約720lux	約3750lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
40形	LOS-C120/21(NK)	約40000時間	21W	180度	約740lux	約3360lm	電源内蔵型 クリアカバー	6000K 3000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	LOS-W120/21(NK)	約40000時間	21W	180度	約580lux	約3360lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	SC-W120/15(NKM)	約40000時間	15W	180度	約540lux	約2400lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	多方面マルチ給電タイプ・ソケット回転タイプ
	SC-W120/20(NK)	約40000時間	20W	180度	約490lux	約2600lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	SC-W120/20(NZ)	約40000時間	20W	180度	約490lux	約2600lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・人感センサー付
	SC-W120/18(N320)	約30000時間	18W	320度	約450lux	約1980lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ
32形	LOS-W83/14(NK)	約40000時間	14W	180度	約550lux	約1820lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
30形	LOS-W63/12(NK)	約40000時間	12W	180度	約490lux	約1560lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
20形	LOS-C60/10(NK)	約40000時間	10W	180度	約420lux	約1600lm	電源内蔵型 クリアカバー	6000K 3000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	LOS-W60/10(NK)	約40000時間	10W	180度	約320lux	約1600lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	SC-W60/9(NK)	約40000時間	9W	180度	約310lux	約1170lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
	SC-W60/9(NZ)	約40000時間	9W	180度	約310lux	約1170lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・人感センサー付
	SC-W60/8(N320)	約30000時間	8W	320度	約290lux	約880lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ
15形	LOS-W43/7(NK)	約40000時間	7W	180度	約260lux	約910lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ
10形	LOS-W35/5(NK)	約40000時間	5W	180度	約185lux	約650lm	電源内蔵型 乳白カバー	6000K	両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ

*luxは6000Kにて算出しています。 ※LED専用器具も取扱いしております。 ※商品により受注生産の商品もございます。

配線方法


LED灯・取付器具内結線図

商用電源 AC100/200V(50/60Hz)

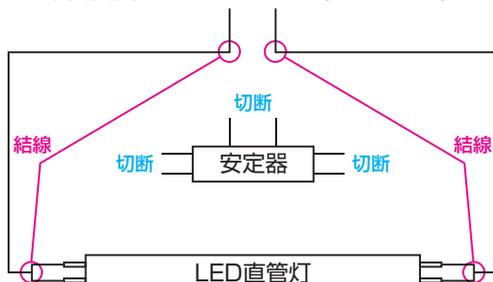

※多方面マルチ給電の配線方法の種類は別途ご相談ください。

直管型LED導入による費用対コスト(100本で試算)

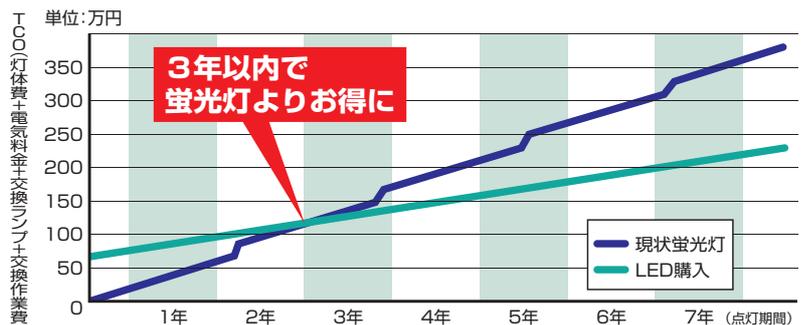

- ◆ 蛍光灯からは約50%コスト削減
- ◆ 3年保証付き



蛍光灯用安定器装着のままLED装着は危険です。

LED蛍光灯マルチ給電方式

両側給電・片側給電など、あらゆる給電方式に対応

品番	SC-W120/15(NKM)
定格電圧	AC85V-265V
周波数	50/60Hz
定格消費電力	15W±1W
光色	昼光色
色温度	6000K
全光束	約2,400lm±100lm
発光角度	180°(内蔵電源)
口金	G13
サイズ	φ26mm×1,198mm
カバー	乳白カバー(W)
重量	290g
環境温度	-20℃~+40℃
寿命	40000H
ヒートシンク材質	高導熱合金アルミ+PCカバー


●商品仕様

- 多機能給電
- 電源内蔵型
- オリジナル回転ソケット



©サンクレド エスミン

取付可能な給電方式

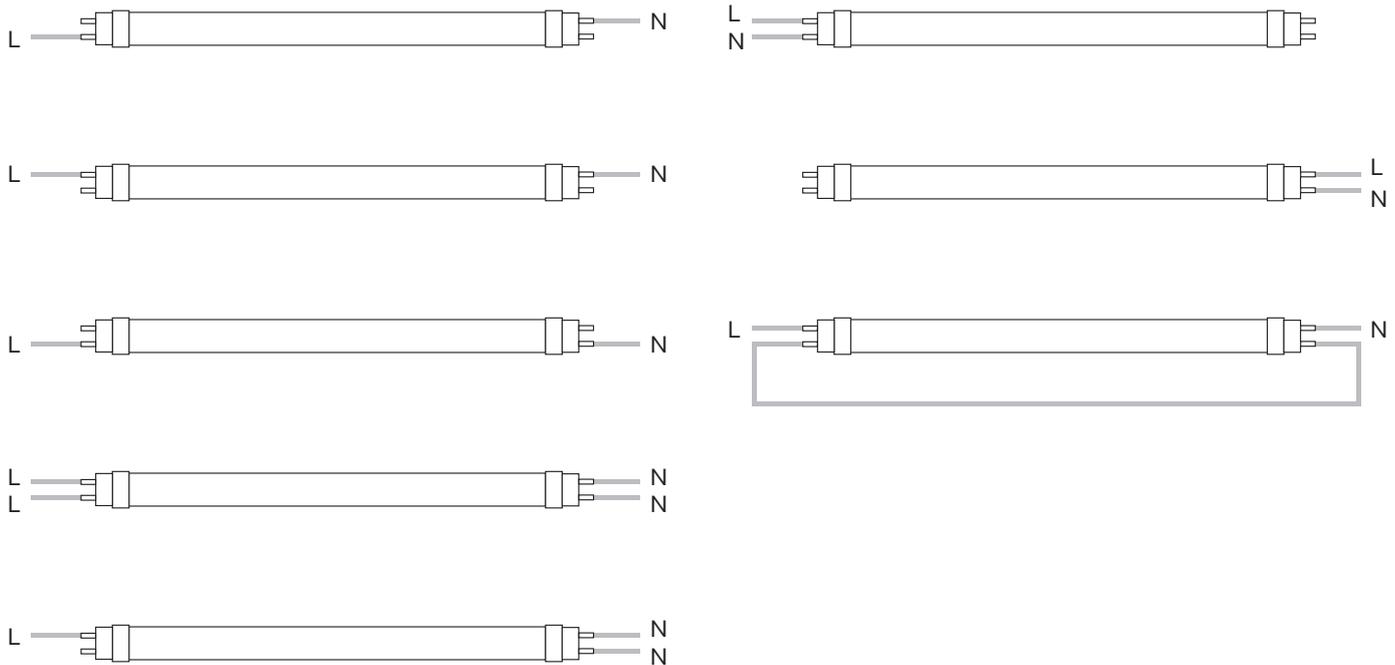

設置済のLEDからLED交換時にも便利です

既存LEDの給電方式が分からなくても交換可能

カラー発光蛍光灯


カラー発光 直管40形タイプ

蛍光灯タイプ

白、赤、青、緑の4色を利用してさまざまな演出ができます。
約256種類の色合いがサンクレドの調光のLEDで多彩な色に変化でき大好評です。
大好きな色合い等の色にも変えられます。


リニューアル実例

結婚式、パチンコ店、ゲームセンター、葬儀場など使用用途はさまざまです。
写真はデモですが演出しておりますのでごらんください。
ご用命のお客様はお気軽にサンクレドスタッフまでお問い合わせください。

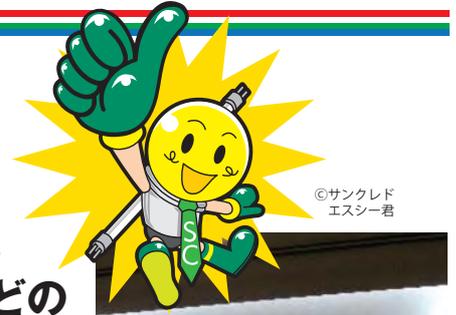

©サンクレド
エスシー君

照明設備のLED化

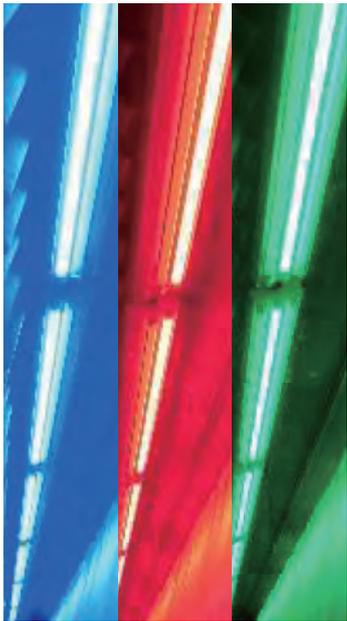


ステージ・ホールなどの空間演出に。



音響設備のデジタル化
カーテン設備、映像設備の
リニューアルに。



●外観図

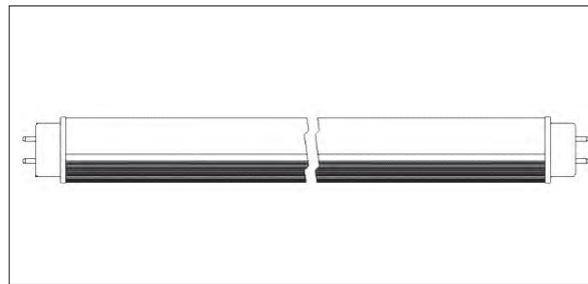

●商品仕様

- 調光対応
- 電源内蔵型
- カラー発光

品番	LOS-W120/18(NKC)<調光対応>	LOS-W120/18(NKC)<レッド>	LOS-W120/18(NKC)<グリーン>	LOS-W120/18(NKC)<ブルー>
定格電圧	AC100V	AC100V 調光対応	AC100V 調光対応	AC100V 調光対応
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	18W±1W	18W±1W	18W±1W	18W±1W
LED数量	120PCS SMD2835	120PCS SMD2835	120PCS SMD2835	120PCS SMD2835
光色	昼光色	レッド	グリーン	ブルー
色温度	6000K	—	—	—
全光束	1980lm	1250lm	1250lm	1250lm
発光角度	180°	180°	180°	180°
口金	G13	G13	G13	G13
サイズ	Φ30×1198(mm)	Φ30×1198(mm)	Φ30×1198(mm)	Φ30×1198(mm)
カバー	乳白カバー	乳白色カバー	乳白色カバー	乳白色カバー
重量	375g	375g	375g	375g
環境温度	-20℃+50℃	-20℃+50℃	-20℃+50℃	-20℃+50℃
寿命	40000H	40000H	40000H	40000H
ヒートシンク材質	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー


FDL型LEDランプ

コンパクト蛍光灯LED

マンション、店舗のダウンライトとしてご使用いただけます。



●外観図

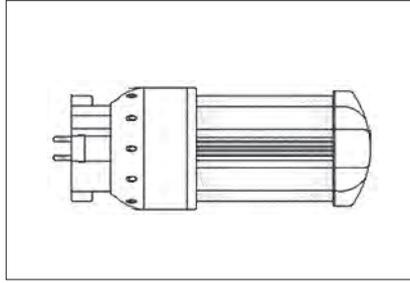

●商品仕様

- 100/200V兼用
- 電源内蔵型
- ±2mmの誤差があります。
- 完全密閉はご使用できません。

品番	SUN-FDL9/4W	SUN-FDL13/6W	SUN-FDL18/8W	SUN-FDL27/10W
定格電圧	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	4W	6W	8W	10W
LED数量	52 PCS SMD2835	62 PCS SMD2835	72 PCS SMD2835	72 PCS SMD2835
光色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色
色温度	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K
全光束	約440lm	約660lm	約880lm	約1320lm
発光角度	360°	360°	360°	360°
口金	GX10q	GX10q	GX10q	GX10q
サイズ	48×97mm	48×117mm	48×125mm	48×137mm
カバー	乳白色カバー	乳白色カバー	乳白色カバー	乳白色カバー
重量	100g	120g	120g	140g
環境温度	-20℃+40℃ (完全密閉不可)	-20℃+40℃ (完全密閉不可)	-20℃+40℃ (完全密閉不可)	-20℃+40℃ (完全密閉不可)
寿命	40000H	40000H	40000H	40000H
ヒートシンク材質	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー


FHT型LEDランプ

コンパクト蛍光灯LED

ダウンライトとしてご使用いただけます。



●外観図

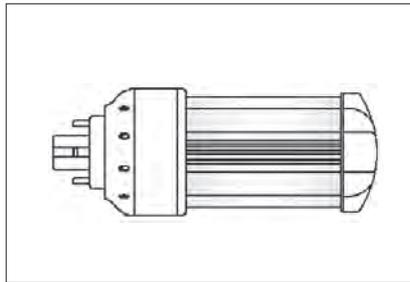

●商品仕様

- 100/200V兼用
- 電源内蔵型
- ±2mmの誤差があります。
- 完全密閉はご使用できません。

品番	SUN-FHT24/8W	SUN-FHT32/10W	SUN-FHT42/12W	SUN-FHT57/14W
定格電圧	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	8W	10W	12W	14W
LED数量	72 PCS SMD2835	72 PCS SMD2835	102 PCS SMD2835	132 PCS SMD2835
光色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色
色温度	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K
全光束	約880lm	約1100lm	約1540lm	約1760lm
発光角度	360°	360°	360°	360°
口金	GX24q	GX24q	GX24q	GX24q
サイズ	48×131mm	48×147mm	48×168mm	48×197mm
カバー	乳白色カバー	乳白色カバー	乳白色カバー	乳白色カバー
重量	100g	112g	133g	157g
環境温度	-20℃+40℃ (完全密閉不可)	-20℃+40℃ (完全密閉不可)	-20℃+40℃ (完全密閉不可)	-20℃+40℃ (完全密閉不可)
寿命	40000H	40000H	40000H	40000H
ヒートシンク材質	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー

4ピンタイプLED


FPL型LEDランプ

コンパクト蛍光灯LED

オフィス、店舗、公共施設などに最適です。



●外観図

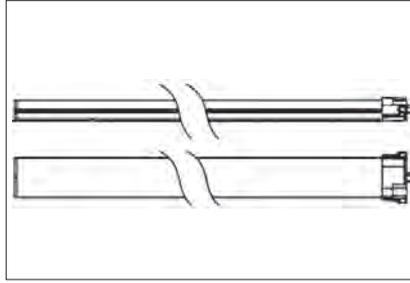

●商品仕様

- 100/200V兼用
- 電源内蔵型
- ±2mmの誤差があります。
- 完全密閉はご使用できません。

品番	SUN-FPL18/9W	SUN-FPL27/8W	SUN-FPL28/11W	SUN-FPL36/14W	SUN-FPL55-20W	SUN-FPL96-40W	SUN-FPL105-44W
定格電圧	AC85V-265V						
周波数	50/60Hz						
定格消費電力	9W	8W	11W	14W	20W	40W	44W
LED数量	60 PCS SMD2835	60 PCS SMD2835	96 PCS SMD2835	120 PCS SMD2835	144 PCS SMD2835	240 PCS SMD2835	288 PCS SMD2835
光色	電球色/昼白色						
色温度	3000K/5000K						
全光束	約900lm	約980lm	約1500lm	約1764lm	約2450lm	約4900lm	約5390lm
発光角度	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
口金	GY10Q						
サイズ	29×54×222(mm)	29×54×235(mm)	29×54×325(mm)	29×54×420(mm)	29×54×545(mm)	29×54×866(mm)	29×54×1156(mm)
カバー	乳白色カバー						
重量	140g	140g	180g	220g	280g	420g	572g
環境温度	-20℃+40℃(完全密閉不可)						
寿命	40000H						
ヒートシンク材質	高導熱合金アルミ+PCカバー						


FML型LEDランプ

コンパクト蛍光灯LED

オフィス、廊下などの照明に適しています。



●外観図

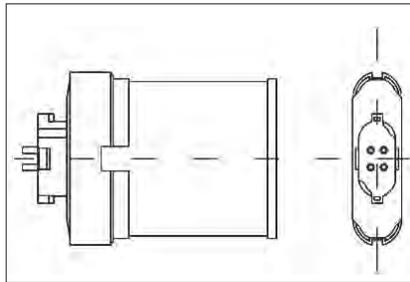

●商品仕様

- 100/200V兼用
- 電源内蔵型
- ±2mmの誤差があります。
- 完全密閉はご使用できません。

品番	SUN-FML13/6W	SUN-FML18/9W	SUN-FML27/12W	SUN-FML36/18W	SUN-FML55/20W
定格電圧	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	6W	9W	12W	18W	20W
LED数量	72 PCS SMD2835	72 PCS SMD2835	90 PCS SMD2835	120 PCS SMD2835	220 PCS SMD2835
光色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色	電球色/昼白色
色温度	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K	3000K/5000K
全光束	約660lm	約990lm	約1320lm	約2200lm	約2750lm
発光角度	120°	120°	120°	120°	120°
口金	GX24q	GX24q	GX24q	GX24q	GX24q
サイズ	117mm×81mm	125mm×81mm	142mm×81mm	244mm×99mm	319mm×99mm
カバー	乳白色カバー	乳白色カバー	乳白色カバー	乳白色カバー	乳白色カバー
重量	80g	100g	120g	260g	340g
環境温度	-20℃+40℃(完全密閉不可)	-20℃+40℃(完全密閉不可)	-20℃+40℃(完全密閉不可)	-20℃+40℃(完全密閉不可)	-20℃+40℃(完全密閉不可)
寿命	40000H	40000H	40000H	40000H	40000H
ヒートシンク材質	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー

水銀灯代替コーン形・サークル丸形


LED水銀灯 代替コーン形 / 防水形

街路灯・道路灯LED

街路灯や天井照明などの交換用にご使用いただけます。




●外観図



●商品仕様

- 電源内蔵型
- 落下防止ワイヤー付
- 密閉器具対応

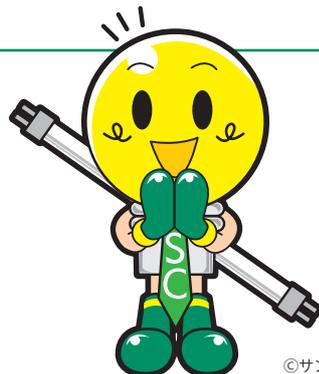

©サンクレド エスシー君

品番	YRS27W-RB360-G2/L-E26 YRS27W-RB360-G2/N-E26	YRS36W-RB360-G2/L-E39 YRS36W-RB360-G2/N-E39	YRS45W-RB360-G2/L-E39 YRS45W-RB360-G2/N-E39	YRS54W-RB360-G2/L-E39 YRS54W-RB360-G2/N-E39	YRS80W-RB360-G2/L-E39 YRS80W-RB360-G2/N-E39
消費電力	27W	36W	45W	54W	80W
入力電圧	AC100~277V	AC100~277V	AC100~277V	AC100~277V	AC100~277V
入力電流	0.3A/100V 0.15A/200V	0.4A/100V 0.2A/200V	0.5A/100V 0.25A/200V	0.6A/100V 0.3A/200V	0.89A/100V 0.44A/200V
対応口金	E26	E39	E39	E39	E39
サイズ	φ60×170mm(E26)	φ85×219mm(E39)	φ85×249mm(E39)	φ85×249mm(E39)	φ130×247mm(E39)
質量	300g	640g	730g	750g	1,330g
設計寿命	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
色温度	L:3,000K N:5,000K				
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
使用温度	-40~60℃	-40~60℃	-40~60℃	-40~60℃	-40~60℃
保護等級	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
全光束参考値	L:3,720lm N:4,050lm	L:4,960lm N:5,400lm	L:6,210lm N:6,750lm	L:7,450lm N:8,100lm	L:11,040lm N:12,000lm
照度目安	水銀灯100W対応	水銀灯150W対応	水銀灯250W対応	水銀灯300W対応	水銀灯400W対応

※温度センサー搭載

※温度センサー搭載


サークル丸形

サークル形LED

マンション共用部、店舗、公共施設などの照明にご使用いただけます。



●外観図

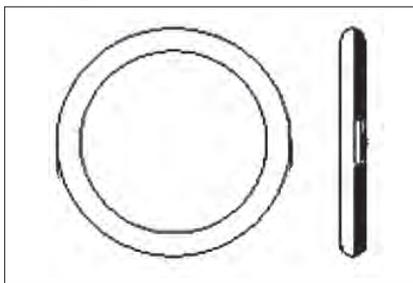

●商品仕様

- 電源内蔵型

品番	LOS-S11A (20)	LOS-S12A (30)	LOS-S16A (32)
定格電圧	AC85V-265V	AC85V-265V	AC85V-265V
周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	11W	12W	18W
LED数量	112PCS	128PCS	192PCS
光色	昼光色	昼光色	昼光色
色温度	6000K	6000K	6000K
全光束	980lm	1000lm	1700lm
発光角度	180°	180°	180°
口金	G10Q	G10Q	G10Q
サイズ	205mm*30mm±0.5mm	225mm*30mm±0.5mm	300mm*30mm±0.5mm
カバー	乳白カバー	乳白カバー	乳白カバー
重量	300g	300g	400g
環境温度	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
寿命	40000H	40000H	40000H
ヒートシンク材質	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー

サンクレドLED内蔵直管専用器具(トラフ形)

1灯タイプ



品番	SUN-ELC401 40-1
サイズ	1250×52×82
配線仕様	両側配線
対応ランプ	40形1灯用
電圧	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- トラフ40形1灯
- LEDは別売になります。

サンクレドLED内蔵直管専用器具(トラフ形)

2灯タイプ



品番	SUN-ELC402 40-2
サイズ	1250×100×87
配線仕様	両側配線
対応ランプ	40形2灯用
電圧	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- トラフ40形2灯
- LEDは別売になります。

サンクレドLED内蔵直管専用器具(笠付きトラフ)

1灯タイプ



品番	SUN-ELR401 40-1
サイズ	1250×150×85
配線仕様	両側配線
対応ランプ	40形1灯用
電圧	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- 笠付きトラフ40形1灯
- LEDは別売になります。

サンクレドLED内蔵直管専用器具(笠付きトラフ)

2灯タイプ



品番	SUN-ELR402 40-2
サイズ	1250×192×87
配線仕様	両側配線
対応ランプ	40形2灯用
電圧	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- 笠付きトラフ40形2灯
- LEDは別売になります。

サンクレドLED内蔵直管専用器具(富士形)

1灯タイプ



品番	SUN-ELV401 40-1
サイズ	1265×133×91
配線仕様	両側配線
対応ランプ	40形1灯用
電圧	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- 富士形40形1灯
- LEDは別売になります。

サンクレドLED内蔵直管専用器具(富士形)

2灯タイプ




品番	SUN-ELV402 40-2
サイズ	1264×186×73
配線仕様	両側配線
対応ランプ	40形2灯用
電圧	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- 富士形40形2灯
- LEDは別売になります。

サンクレドLED看板専用器具

1灯タイプ

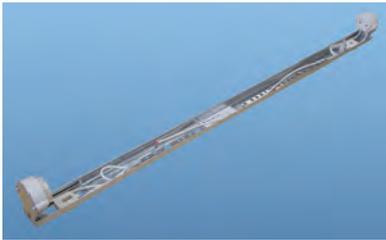

品番	NL-SS401R	NL-SS321R	NL-SS301R	NL-SS201R
サイズ	1240×39.5×54	872×39.5×54	671×39.5×54	622×39.5×54
配線仕様	両側配線	両側配線	両側配線	両側配線
対応ランプ	40形1灯用	32形1灯用	30形1灯用	20形1灯
定格電圧	100/200V	100/200V	100/200V	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- LEDは別売になります。

サンクレドLED内蔵直管専用器具(富士形)

1灯タイプ



品番	SUN-ELV201
サイズ	647×133×88
配線仕様	両側配線
対応ランプ	20形1灯
定格電圧	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- 富士形20形1灯(V)
- LEDは別売になります。

サンクレドLED内蔵直管専用器具

2灯タイプ



品番	SUN-ELV202
サイズ	647×185×74
配線仕様	両側配線
対応ランプ	20形2灯
定格電圧	100/200V

●商品仕様

- 国内製造
- 富士形20形2灯(V)
- LEDは別売になります。

変換延長ソケット(アダプター)



品番	E39-E39(S)
サイズ	112×54.5φ

●商品仕様

- 落下防止金具

落下防止金具



品番	SUN-SU
サイズ	30×45

●商品仕様


直管専用ソケット



品番	SUN-SC
コード長さ	120

●商品仕様

- 落下防止金具

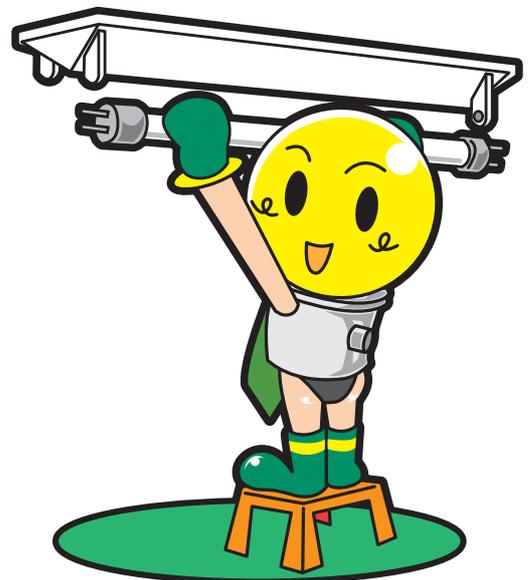

©サンクレド エスシー君

太陽光の自然光を利用!!
電気を使わずエコ照明



©サンクレド エコシー君

サンクレドの **太陽光蓄電式**
LEDソーラーライト



電気工事
不要

最適
充電時間
6h

防水
レベル
IP65

防犯にも

4モードの切り替え機能

- モード1 省電力モード
- モード2 人感センサーモード
- モード3 常夜灯モード
- モード4 電源OFF・充電モード

●昼間の太陽光で蓄電池へ充電!

※蓄電池の消耗時には交換が可能です。(別途費用必要)

●夜間センサーにより電源が自動ON!

●人感センサー機能で明るく点灯!

●エリア内を離れたら数秒で消灯し
スタンバイモードに!

品名	LEDソーラーライト SUN-MBD05
ソーラーパネル	6V 4W エネルギー効率の18%変換
バッテリー	3.7V 2000mAに再充電可能なリチウム電池2PCS
輸出効率	3.8W
LED	SMD2835 60MA*36PCS
最大点灯lm	400lm
センサー角度	120度
センサー距離	10m以内

最初使用の際は、太陽光の下で十分に充電を行ってから使用してください。使用する前に、直接日光の下で数時間充電を行ってください。長い時間お使いにならない場合、バッテリーを取り外してください。1ヶ月毎に一度、太陽光の下でバッテリーを再充電してください。長い時間電量不足になると壊れる(寿命が短くなり)可能性があります。ライトがチラつく場合は、電気量が不足している可能性がありますので十分に充電してください。光の持続時間は、気象条件と日照時間などにより変わります。日光が強ければ早く充電します。また日照時間が長い程多く蓄電効果が高まり、曇りや雨天の場合は蓄電効果が低くなり点灯の時間が短くなります。

設置事例

一般住宅
駐車場に設置



驚異の42点セット!!

「いざ」の時への備えは大丈夫ですか？



©サンクレド エスシー君

サンクレドの暮らしのあんしん緊急防災27点セット

+

プラス

サンクレドならさらに追加アイテム

15点付


サンクレドだけの追加アイテム15点含む42点セット

(売り上げの一部は、一般社団法人 難病患者を支える会に寄付しております。)

暮らしのあんしん緊急防災27点セット内容

- | | |
|-------------|---------------|
| ① 持出袋 | ⑮ キッチンラップ |
| ② 給水バッグ3ℓ | ⑯ FMポケットラジオ |
| ③ LEDライト | ⑰ モバイル充電バッテリー |
| ④ ホイッスル | ⑱ BOXティッシュ |
| ⑤ アルミシート | ⑲ 携帯スリッパ |
| ⑥ グローブ | ⑳ ポーチ |
| ⑦ ウェットティッシュ | ㉑ 絆創膏大 |
| ⑧ ウェットティッシュ | ㉒ 絆創膏小 |
| ⑨ ポリ袋(3枚) | ㉓ 三角巾 |
| ⑩ 防災ブック | ㉔ テープ |
| ⑪ 携帯簡易トイレ | ㉕ カット綿 |
| ⑫ ブランケット | ㉖ 綿棒 |
| ⑬ 使い切りカイロ | ㉗ 包帯 |
| ⑭ 使い切りカイロ | |

ウィルス対策品も完備

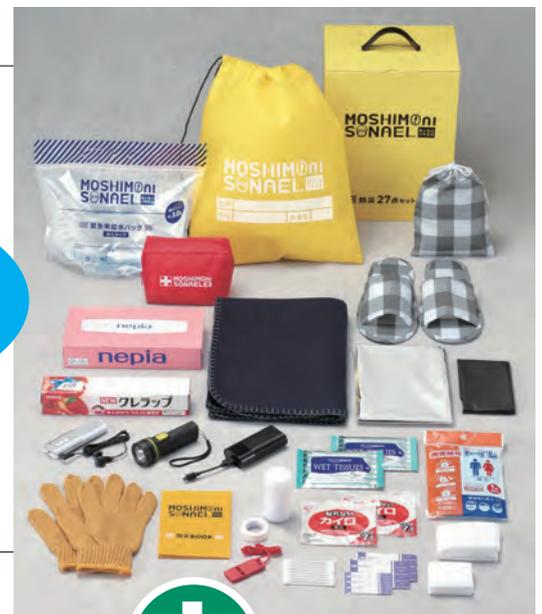

使用期限・賞味期限がありますのでご注意ください
防災セットは緊急時に使用しますので年に一度は商品チェックを行ってください。

+

サンクレドだけの追加アイテム15点セット内容

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 使い捨てマスク..... 7枚 | <input type="checkbox"/> 4色ボールペン..... 1個 |
| <input type="checkbox"/> 銀イオン飲料水550ml..... 1本 | <input type="checkbox"/> スマートはさみ..... 1個 |
| <input type="checkbox"/> 5年保存 カンパン..... 1缶 | <input type="checkbox"/> メモ帳..... 1冊 |
| <input type="checkbox"/> エコソープ..... 1本 | <input type="checkbox"/> ポケットティッシュ..... 1個 |
| <input type="checkbox"/> 除菌マジカルプラス50ml..... 1個 | <input type="checkbox"/> 歯ブラシ歯磨き粉セット..... 1個 |
| <input type="checkbox"/> アルカリ乾電池単3..... 8個 | <input type="checkbox"/> マスク携帯ポーチ..... 1個 |
| <input type="checkbox"/> アルカリ乾電池単4..... 4個 | <input type="checkbox"/> ボディータオル..... 1個 |
| <input type="checkbox"/> モバイル乾電池式バッテリー..... 1個 | |



追加用の簡易簡易トイレ(一回分)や、スマートフォン用充電バッテリーも販売しております。

携帯用オゾナイザー スマートステア

オゾン発生器

～7畳用

卓上使用时

除菌
脱臭


運転状態LED



オゾン能力切替スイッチ

給電用USB端子

ネックストラップ使用时



写真はイメージ画像になります



提供価格

29,800円 (税抜)

/32,780円(税込)

消耗品：交換用オゾン発生体1個+フィルター2枚 4,500円(税別)
モバイルバッテリー10,000mAh 別売

特徴

- 軽量「本体重量約150g」
ネックストラップを付ければ、常時携帯使用可(ストラップホール上下2か所あり。)
- 安全な濃度のオゾンエアーで、消臭・除菌(*1)
- パワフル&スピーディ。「強力ファン内蔵」
オゾン消臭・除菌モードの強弱切り替え、扇風機モードなど風量4段切り替え
- モバイルバッテリーの使用で、常に携帯可能(USBケーブル付属)
- 前回の運転状態を記憶しているので、自分の最適モードにて、即運転可能
- 運転状態LEDで、現在の運転状態が一目で確認可能
- メンテナンスが容易・長寿命
前面フィルターが容易に外せ、内部の塵・埃の掃除が容易。
1年保証のオゾン発生体を採用。
(*1)消臭・除菌性能は、オゾン濃度・オゾンに触れている時間により差があります。全ての菌を除菌する保証はありません。

用途

- 首からぶら下げ、通勤・ショッピングなど、自分の周りを消臭・除菌
- オフィス・飲食店テーブルなど、卓上使用で、自分の周りを消臭・除菌
- ペットゲージなどに取り付け、ペットの臭いなどを消臭
- 車内の除菌・消臭

効能

新型コロナウイルス・インフルエンザ・ノロウイルス・カビ・花粉・PM2.5・大腸菌・黄色ブドウ菌・浮遊ウイルス菌・ゴキブリ・ねずみ・コウモリ など
オゾンの効能は、各種大学・研究機関による研究結果を参考にしています。
※スマートステアは第三者機関によりオゾンデータを計測しています。

オゾン交換発生体
18畳用 (別売)

12,000円(税別)

※18畳用装着時は
ネックストラップで
ご使用はさせて
ください。



©サンクレド エスミン

エコソープ マジカル



約50年の時を経て誕生!エコソープマジカル

業務用・不燃性 **中性洗剤** の **泡・液体タイプ** です。

●あらゆる汚染油脂を100%生分解、水溶化し、*油脂二次汚染を防止します。

- ◎排水管のヌメリ、目詰まりをシャットアウト。
- ◎浄化処理を軽減。

※二次汚染とは、生活排水や工業排水によって川や海が汚染されることを言います。
『マジカル』は二次汚染防止洗剤です。

●環境問題を重視し、天然資源をベースに製品化しています。

- ◎洗剤廃液による環境汚染や、泡公害の心配がありません。



- しつこい汚れには、散布後2~3分おいてから拭き取ってください。又、お湯と併用する事でさらに効果が上がります。
- さらに頑固な油汚れを取りたい場合はご相談ください。 ■用途によって特注で製造出来ますのでご相談ください。

用途 鉱物油脂用、工業機械洗浄・工具洗浄・厨房・フロア清掃・換気扇・レンジ周り・食器洗浄・排水管清掃・ダクト清掃・食品加工工場・車輛エンジン部品洗浄・ビルメンテナンス・外食産業・グリストラップ・その他あらゆる清掃全般
※ただし、用途に応じて原液が異なりますのでご注意ください。

除菌・抗菌・消臭 エコ浄化剤

ホタテパウダーを水溶液にした
100%天然素材の安全な浄化剤です

マジカルプラス

ホタテの貝殻(青森県産天然ホタテ)を1,100℃以上の高温で焼成して作られた天然素材で、有機塩素系の除菌剤に比べて**安心・安全**。除菌効果によって衛生面での安全性の確保が可能です。

phは強アルカリ性ですが、**解離性に優れている為、毒性がありません**。



マジカルプラス(ホタテ)GA-18W

500ml	4ℓ 詰替用	18ℓ 詰替用
1,480円	7,500円	15,000円

※表示価格はメーカー希望価格(税抜き)です。※商品写真はイメージですのでサイズ比較は異なります。

マジカルプラスの効果

消臭・除菌・抗菌に強い効果を発揮します。

●消臭

部屋・ゴミ箱・靴・車内・トイレ・お風呂
あらゆるニオイを消臭します



●除菌・抗菌

カビ菌除去・ウイルス除去、食品添加物の認可もあり
安心安全にご使用できます。

ノロウイルスは15秒で検出せず、その他大腸菌等にも
除菌効果はとても有効です。

※一般財団法人 日本食品分析センターの除菌効果試験にて、大腸菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌等、使用後5分から30分にて大きく効果を認められました。

マジカルプラスのご使用方法

使用目的により異なりますが、野菜・果物の洗浄や、除菌、抗菌などの場合は、水に3倍に薄めて使用します。


野菜・果物等の場合、溶液に5分間浸け、除菌を行なった後、水道水で軽くすすぎ洗いをしてください。

マジカルプラスがオススメです

飲食店、食品工場、病院施設、介護施設、手洗い場。
また、お部屋やゴミ箱、靴や車内の消臭にも優れています。
強アルカリ性ですが、天然素材で作られている為、毒性が全くなく
人体にも安全です。安心・安全の衛生管理にオススメです。

抗カビ菌試験

実験実施日2019年5月15日~23日
JAみかん(セミノール)社内にて(常温)



水道水 マジカルプラス

水道水で洗ったみかん(左)と、マジカルプラスで洗ったみかん(右)洗浄後、8日経過後の写真。
マジカルプラスで洗浄した方はカビの発生はありません。

▼実験後さらに30日経過▼



水道水 マジカルプラス

▲半分にカットした状態
(マジカルプラスで洗浄した方は食べることも可能です。)

マジカルプラスで洗うと、**除菌(農薬除去)+抗菌(カビ発生なし)**という効果が見られた。



株式会社 サンクレド

〒492-8251 愛知県稲沢市東緑町3-43 2F
TEL 0587-81-4416(代)
FAX 0587-81-4417
URL <http://www.suncredo.jp>
E-mail info@suncredo.jp

サンクレド

検索

