



ロングライフで明るく省エネ

蛍光灯形

LED直管ランプ 電源内蔵タイプ

環境対策

節電対策

コスト削減

約40000時間の長寿命LED蛍光灯ランプ。紫外線、赤外線がほとんど出ないので、被照射物の退色を軽減!!ランプの水銀含有率0%、環境に優しいランプです。


| ■サンクレドLED直管蛍光灯ラインナップ | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------|------|------|-----------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 形 | 品番 | 定格寿命 | 消費電力 | ビーム角 | 照度(lux)1m | 全光束(lm) | タイプ | 色温度 | 特徴 |
| 110形 | LOS-W240/46(NK) | 約40000時間 | 46W | 180度 | 約950lux | 約7360lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| | SC-W240/46(NK) | 約40000時間 | 46W | 180度 | 約880lux | 約5980lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| 65形 | LOS-W150/25(NK) | 約40000時間 | 25W | 180度 | 約710lux | 約3750lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| 63形 | LOS-W118/25(NK) | 約40000時間 | 25W | 180度 | 約720lux | 約3750lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| 40形 | LOS-C120/21(NK) | 約40000時間 | 21W | 180度 | 約740lux | 約3360lm | 電源内蔵型 クリアカバー | 6000K 3000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| | LOS-W120/21(NK) | 約40000時間 | 21W | 180度 | 約580lux | 約3360lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| | SC-W120/15(NKM) | 約40000時間 | 15W | 180度 | 約480lux | 約2400lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 多方面マルチ給電タイプ・ソケット回転タイプ |
| | SC-W120/20(NK) | 約40000時間 | 20W | 180度 | 約490lux | 約2600lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K 4000K 3000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| | SC-W120/20(NZ) | 約40000時間 | 20W | 180度 | 約490lux | 約2600lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・人感センサー付 |
| | SC-W120/18(N320) | 約30000時間 | 18W | 320度 | 約450lux | 約1980lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ |
| 32形 | LOS-W83/14(NK) | 約40000時間 | 14W | 180度 | 約550lux | 約1820lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| 30形 | LOS-W63/12(NK) | 約40000時間 | 12W | 180度 | 約490lux | 約1560lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| 20形 | LOS-C60/10(NK) | 約40000時間 | 10W | 180度 | 約420lux | 約1600lm | 電源内蔵型 クリアカバー | 6000K 3000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| | LOS-W60/10(NK) | 約40000時間 | 10W | 180度 | 約340lux | 約1600lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| | SC-W60/7(NKM) | 約40000時間 | 7W | 180度 | 約305lux | 約1120lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 多方面マルチ給電タイプ・ソケット回転タイプ |
| | SC-W60/9(NK) | 約40000時間 | 9W | 180度 | 約310lux | 約1170lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K 4000K 3000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| | SC-W60/9(NZ) | 約40000時間 | 9W | 180度 | 約310lux | 約1170lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・人感センサー付 |
| | SC-W60/8(N320) | 約30000時間 | 8W | 320度 | 約290lux | 約880lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ |
| 16形 | SC-W61/9(NK) | 約40000時間 | 9W | 180度 | 約310lux | 約1170lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| 15形 | LOS-W43/7(NK) | 約40000時間 | 7W | 180度 | 約260lux | 約910lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |
| 10形 | LOS-W35/5(NK) | 約40000時間 | 5W | 180度 | 約185lux | 約650lm | 電源内蔵型 乳白カバー | 6000K | 両側AC直結タイプ・ソケット回転タイプ |

※luxは6000Kにて算出しています。 ※LED専用器具も取扱いしております。 ※定格寿命は、8時間点灯常温40度以下の環境の場合になります。 ※商品により受注生産の商品もございます。

配線方法


LED灯・取付器具内結線図

商用電源 AC100/200V(50/60Hz)

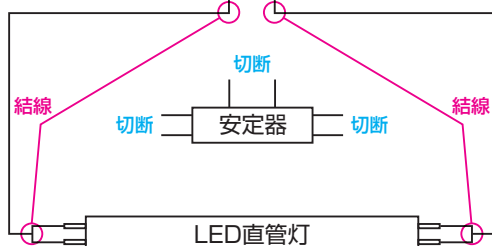

※多方面マルチ給電の配線方法の種類は別途ご相談ください。

直管型LED導入による費用対コスト(100本で試算)

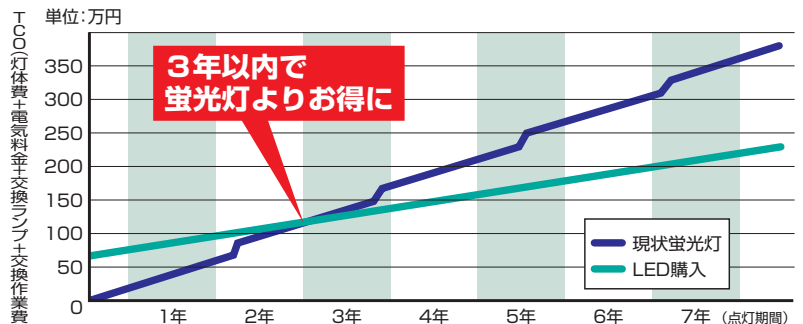

◆蛍光灯からは約50%コスト削減
◆3年保証付き



蛍光灯用安定器装着のままLED装着は危険です。