


## LED蛍光灯マルチ給電方式取付器具内結線図

この度は当社多機能給電LEDをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
多機能給電LEDをご使用の際は、下記のように「配線替えを施した器具」または  
「多機能給電LED蛍光灯専用の器具」にて安全にご利用願います。

### 取付可能な給電方式

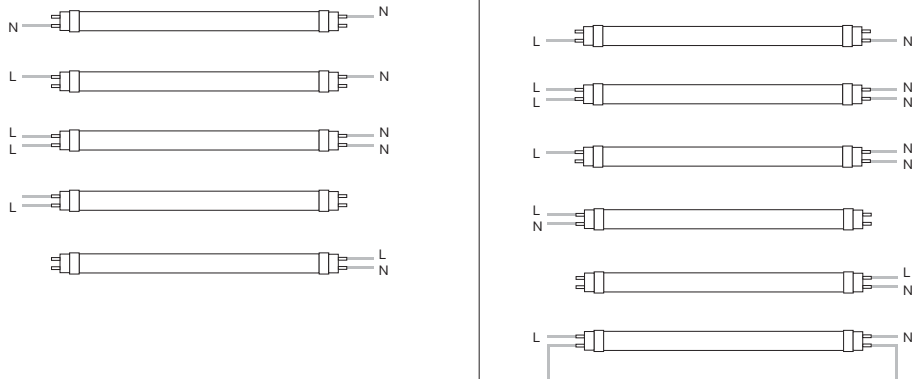

商用電源 AC 100/200V(50/60Hz)

### 両側給電・片側給電など、あらゆる給電方式に対応

品番	SC-W60/7(NKM)	SC-W120/15(NKM)
定格電圧	AC85V-265V	AC85V-265V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格消費電力	7W±1W	15W±1W
光色	昼光色	昼光色
色温度	6000K	6000K
全光束	約1,120lm	約2,400lm±100lm
発光角度	180°	180°(内蔵電源)
口金	G13	G13
サイズ	φ26mm×580mm	φ26mm×1,198mm
カバー	乳白カバー(W)	乳白カバー(W)
重量	158g	290g
環境温度	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
寿命	40000H	40000H
ヒートシンク材質	高導熱合金アルミ+PCカバー	高導熱合金アルミ+PCカバー

### ●商品仕様

- 多機能給電 ●電源内蔵型 ●オリジナル回転ソケット

○安定器への配線は全て切断します。○図のように商用電源100/200Vを上記図のようにソケットに配線してください。

#### 取付け上のご注意

- ・記載の電圧(周波数)を厳守願います。(故障や過熱の原因)
- ・調光やリモコン、誘導灯、非常用照明器具等には絶対に使用しないでください。(故障の原因)
- ・ラビッド式、インバータ式の灯具に関して、安定器・インバーター回路への配線は必ず切断してください。(故障や過熱の原因)
- ・グロー式の灯具は、グローランプを取り外すのみで点灯が可能ですが、そのままでは器具内蔵の安定器に余計な電力を消費します。安定器も発熱しますので安定器の切断していただきますようお願いいたします。


※安定器を残しての取付けでLEDの不具合が出た場合は保証対象外とさせていただきます。

### 販売元



株式会社 サンクレド

〒492-8251 愛知県稲沢市東緑町3-43  
TEL:0587-81-4416 FAX:0587-81-4417  
http://www.suncredo.jp  
mail:info@suncredo.jp



©サンクレド エスシー君